

Montering af Univent vinduesåbner i drivhus model Zeus og Poseidon

1. De medleverede pløkker 1056 anvendes IKKE, når der monteres en automatisk vinduesåbner.
2. Udskyderstang 7090 anvendes IKKE.
3. Saml Univent som vist i den medfølgende vejledning
4. Monter det medfølgende monteringsbeslag midt i vinduets underkarm (7294), som vist på foto 1. Start med at bore to huller med et 2,0 mm metalbor ved de to røde pile. Brug beslaget som skabelon. Spænd beslaget fast med to selvskærende skruer 1006 – eller tilsvarende 3x 10 mm selvskærende skruer (ikke medleveret)..
5. Monter vinduesåbneren til den nederste vinduesprofil (7293) som vist på foto 2.
6. De to ”ben” på vinduesåbneren klemmes sammen med fingrene og åbneren fastgøres i beslaget, der allerede er monteret på vinduets underkarm.
7. Efterfølgende kan åbningstemperaturen justeres ved at dreje på den sorte cylinder som beskrevet i den medfølgende vejledning til Univent.

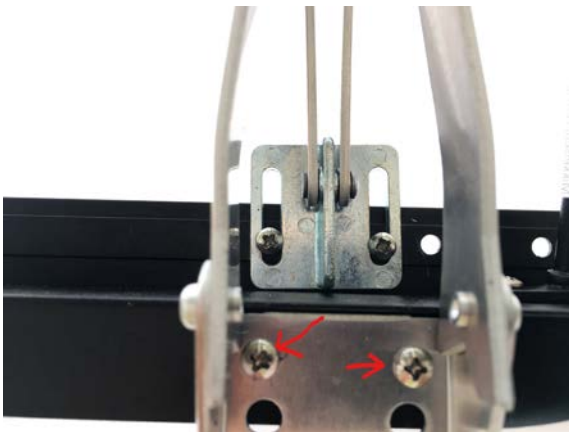


Foto 1: Bor for med et 2,0 mm bor



Foto 2: Anvend de to små forborede huller (ved de to gule pile). Beslaget spændes godt fast



Foto 3: Pløk 6056 monteres IKKE.



Foto 4: Færdigt arbejde